



CONTENIDO

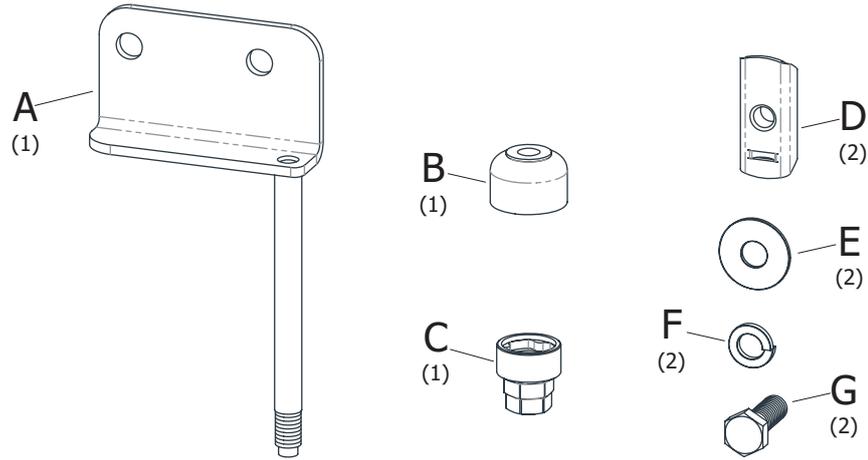

1. BAJAR LA RUEDA Y APOYAR EL SOPORTE "A" DE MODO QUE EL TORNILLO QUEDE HACIA LA PARTE DELANTERA DEL VEHÍCULO

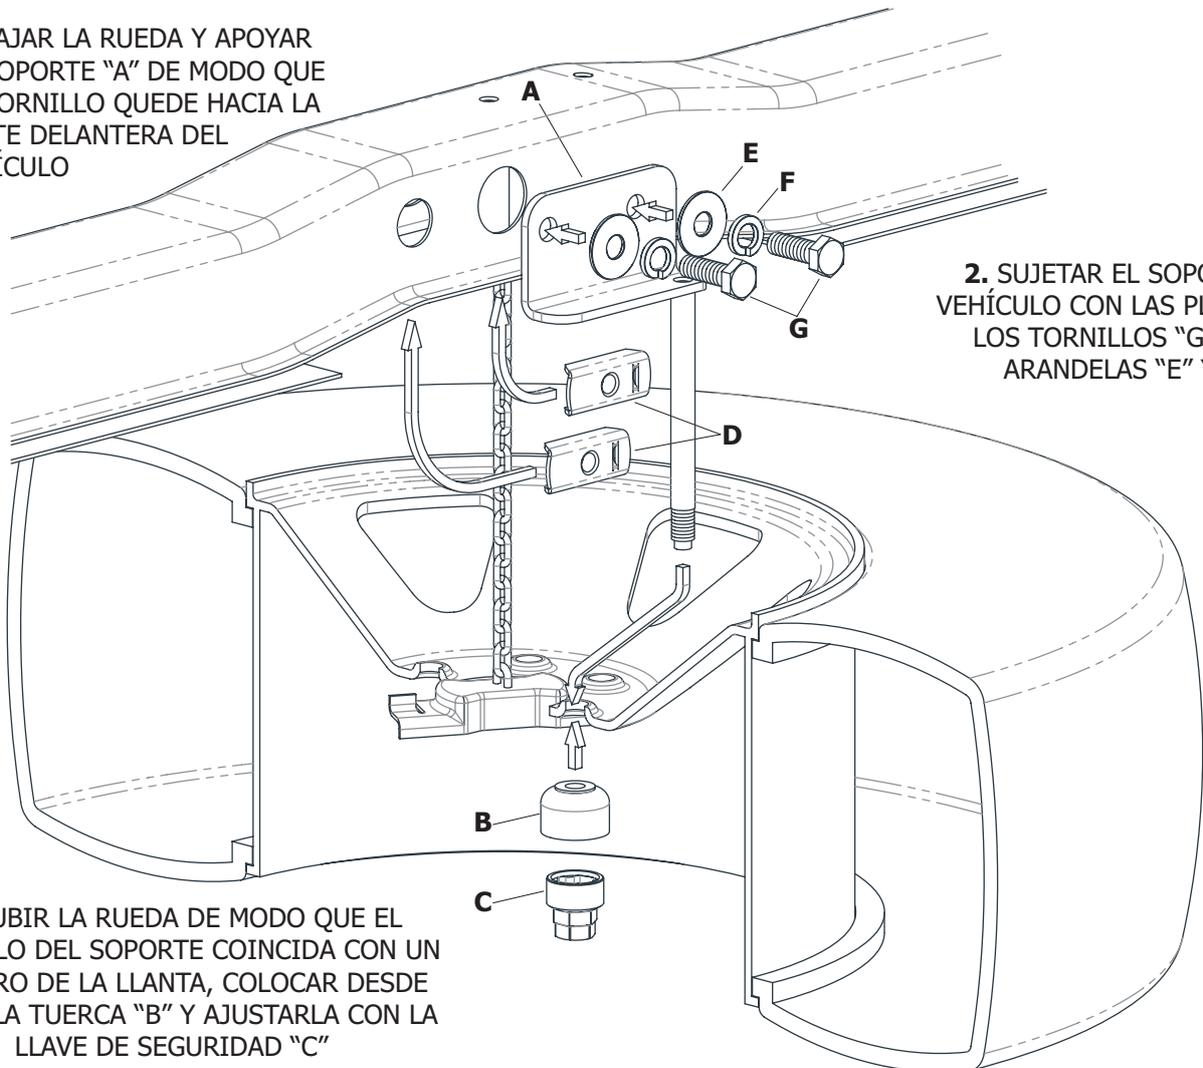

2. SUJETAR EL SOPORTE AL VEHÍCULO CON LAS PLACAS "D", LOS TORNILLOS "G" Y LAS ARANDELAS "E" Y "F"

3. SUBIR LA RUEDA DE MODO QUE EL TORNILLO DEL SOPORTE COINCIDA CON UN AGUJERO DE LA LLANTA, COLOCAR DESDE ABAJO LA TUERCA "B" Y AJUSTARLA CON LA LLAVE DE SEGURIDAD "C"

PRECAUCIÓN: GUARDAR LA LLAVE DE SEGURIDAD EN EL BOLSO PORTAHERRAMIENTAS