

PORTABICICLETAS

MANUAL DE INSTALACIÓN


El portabicicletas, está diseñado para acoplar apropiadamente a la mayoría de los vehículos. Para obtener un óptimo desempeño de este producto, por favor lea y siga las instrucciones incluidas en este manual.

Instrucciones de uso

1

Oriente los dos tubos de metal del portabicicletas para que crucen uno con otro. (Observe figura 1)

figura1.

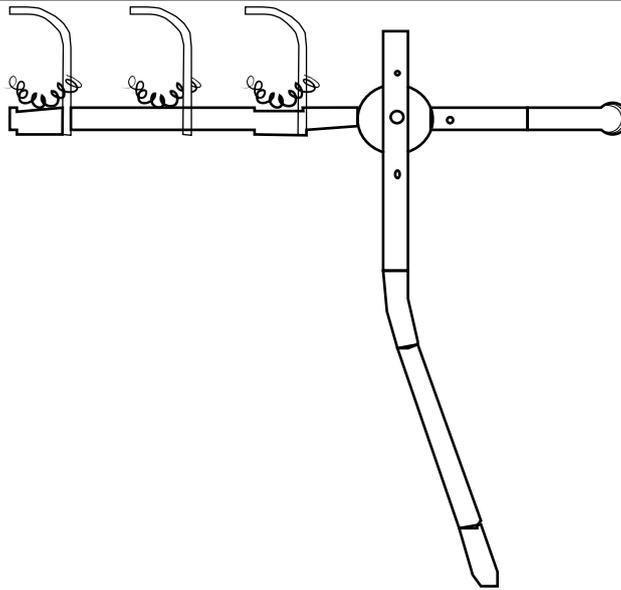


2

Coloca el portabicicletas sobre el carro con el tubo curvado hacia abajo, en la parte posterior del portaequipajes, sobre el bumper y con el tubo soportes de bicicleta de goma moldeada viendo hacia usted.

Figura 2.

Figura 2.

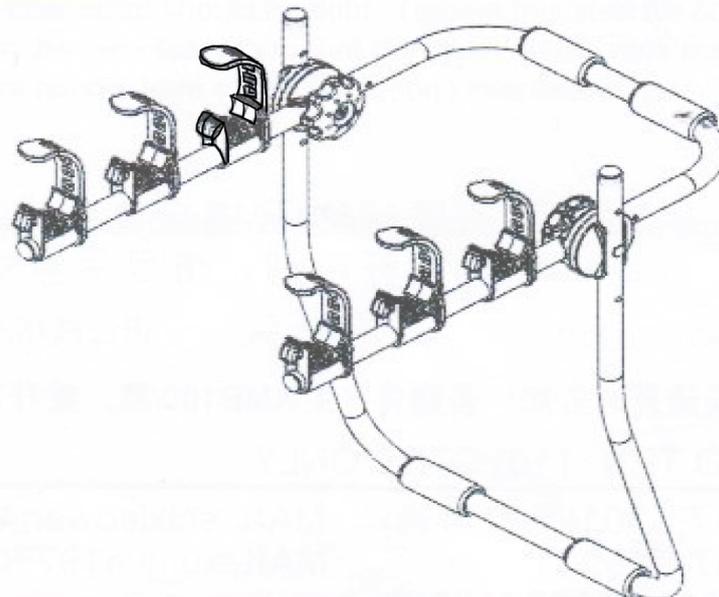

**3**

Use el mecanismo de pivote en la intersección de los tubos de metal para ajustar el ángulo de los tubos, para que así las bicicletas no hagan contacto con el vehículo.

**4**

Si es necesario, la posición del tubo transversal horizontal también se puede ajustar verticalmente. El tubo transversal horizontal se envía en la posición central que se adapta a la mayoría de los automóviles. Si el bastidor no parece encajar, ajuste la posición del mecanismo de pivote hacia arriba o hacia abajo del tubo vertical utilizando uno de los otros orificios previamente perforados. Al mover el mecanismo de pivote, es posible que tenga que mover las hebillas de la correa de la leva a otro orificio en el tubo de soporte vertical.

**5**

El portabicicletas debe ajustarse de modo que la barra horizontal del rack esté nivelada con el suelo o inclinada ligeramente hacia arriba hacia la parte posterior.

**6**

Amarre el final de las dos cintas a través de las hebillas, una en cada lado del portabicicletas y enganche a la cajuela en la base del parabrisas. Apriete las cintas para que el portabicicletas se acople a la cajuela apropiadamente y se mantenga en su lugar. Empezando con las dos cintas superiores primero, ayudará a sostenerlo en su lugar y hacer más fácil el asegurar las otras conexiones.

**7**

Amarre el final de las otras dos cintas cortas a través de las hebillas y enganchalas en la parte de abajo de la puerta de la cajuela justo encima del bumper. Jala la tira al final de la cinta. Puede ser necesario abrir la cajuela ligeramente para poder acomodar los ganchos alrededor del fondo de la cajuela.

**8**

Amarre los finales de las dos cintas largas a través de las hebillas restantes y asegure con el gancho de las cintas en los bordes exteriores de la cajuela. Une las cintas para que el portabicicletas no se mueva de un lado a otro. Puede ser necesario abrir la cajuela ligeramente para poder acomodar los ganchos alrededor del fondo de la caja.

**9**

Después de ajustar apropiadamente el portabicicletas al vehículo, apriete todas las cintas de nuevo para asegurar el montaje.

**10**

Montar las bicicletas en el portabicicletas, acomodándolas en el tubo horizontal superior del marco de la bicicleta en la goma moldeada, empezando con el sostén más cercano al carro. Entonces, jale la cinta de goma amarrada arriba y sobre el marco de la bicicleta y enganche del otro lado de la goma. La cinta de goma debe estar apretada. Repita este paso para las bicicletas adicionales al portabicicletas. Puede ser necesario acomodar las bicicletas en el rack de manera alternada (izquierda y derecha) de tal manera que los manubrios de las bicicletas no interfieran una con otra.

**11**

Puede ser necesario poner algún material protector entre las bicicletas y el carro para prevenir rayones.